


PDF Compressor Free Version

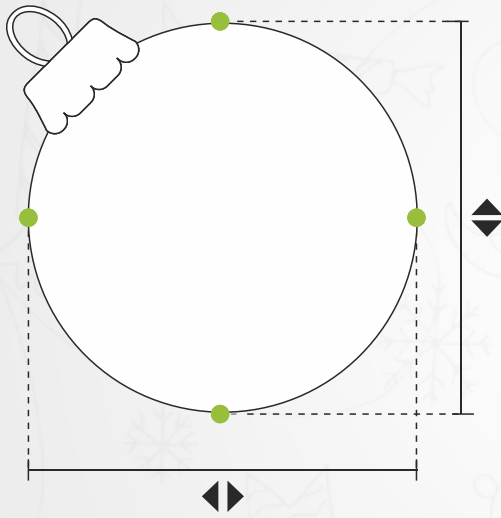

⚙️	NAZWA	⬆️	⬅️	📏
	X-Mas Ball 40	40	40	5
	X-Mas Ball 50	50	50	6
	X-Mas Ball 60	60	60	8
	X-Mas Ball 70	70	70	9
	X-Mas Ball 80	80	80	12
	X-Mas Ball 100	100	100	17
	X-Mas Ball 120	120	120	30
	X-Mas Ball 150	150	150	36

🖌️ KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



nazwa


PDF Compressor Free Version

X-Mas Ball

Bombka

**informacje
techniczne
(cm)**

RZUT TECHNICZNY

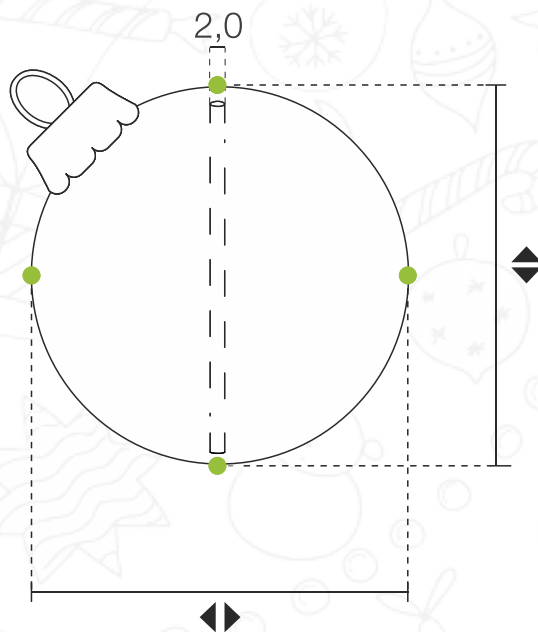

WYMIARY	◆	◀▶	📏
X-Mas Ball 40	40	40	5
X-Mas Ball 50	50	50	6
X-Mas Ball 60	60	60	8
X-Mas Ball 70	70	70	9
X-Mas Ball 80	80	80	12
X-Mas Ball 100	100	100	17
X-Mas Ball 120	120	120	30
X-Mas Ball 150	150	150	36

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na linie stalowej lub do zawieszenia na stojaku.

Współśrodkowa tuleja PCV Ø 20 dająca możliwość bezpiecznego montażu na konstrukcji stalowej - piramida

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szkłany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

nazwa


PDF Compressor Free Version

X-Mas Ball 150 Pyramid


Piramida - bombki 150

OFERTA CENOWA

**informacje
techniczne
(cm)**

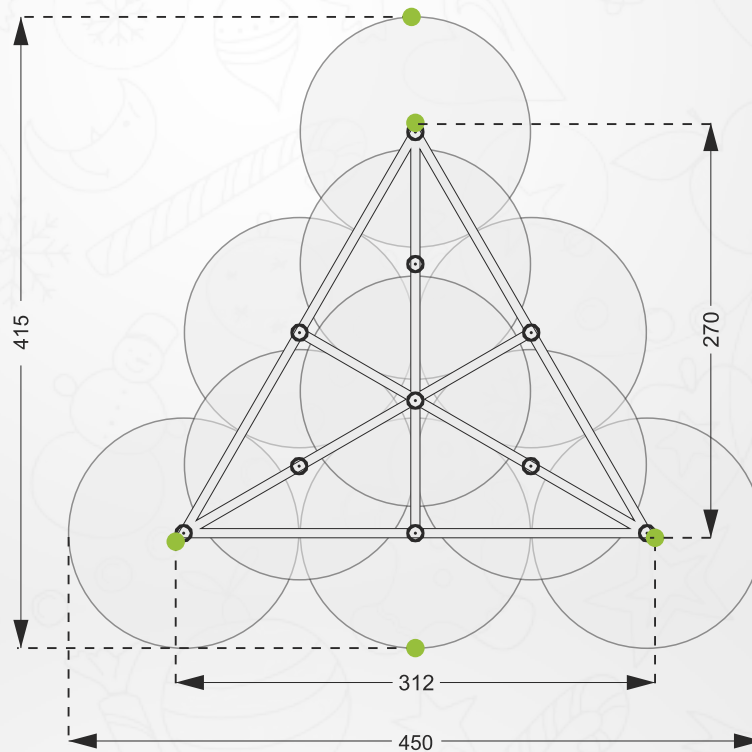

**cena
realizacji**

 NAZWA	ilość
X-Mas Bombka 150	10
Konstrukcja stalowa	1

nazwa


PDF Compressor Free Version

X-Mas Ball 100 Pyramid


Piramida - bombki 100

OFERTA CENOWA

**informacje
techniczne
(cm)**

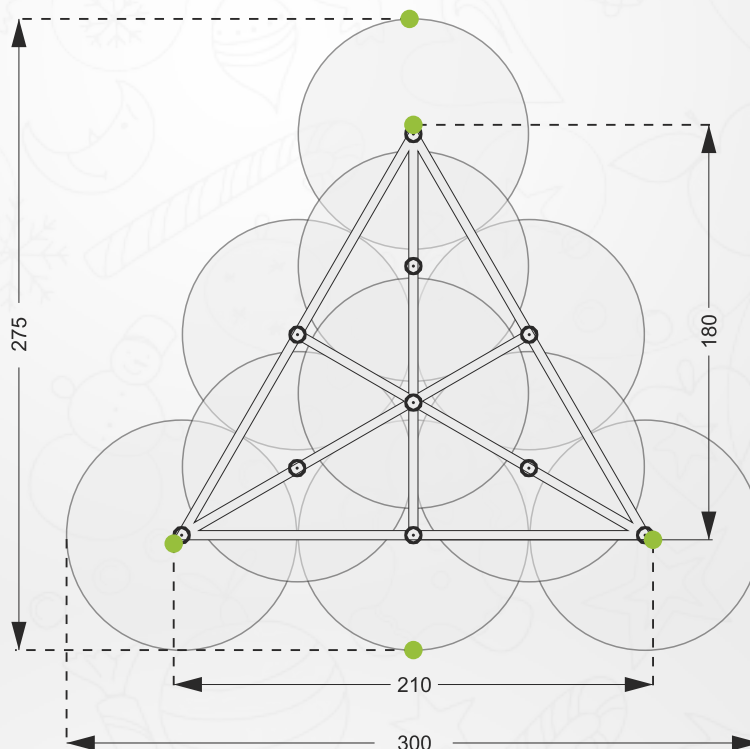

**cena
realizacji**

 NAZWA	ilość
X-Mas Bombka 100	10
Konstrukcja stalowa	1

nazwa

PDF Compressor Free Version


X-Mas Ball Pyramid

Piramida - bombki

realizacje



PDF Compressor Free Version

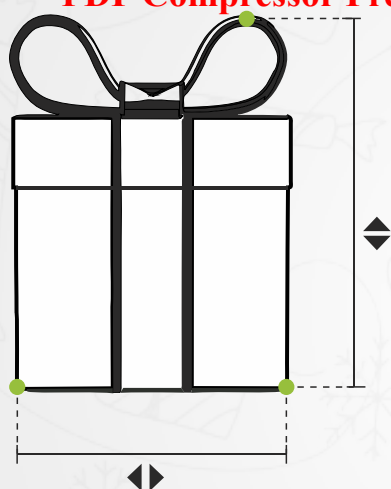

⚙️	NAZWA	↕	↔	📦
	X-Mas Giftbox 40	40	30	5
	X-Mas Giftbox 60	60	45	8
	X-Mas Giftbox 100	100	75	15
	X-Mas Giftbox 150	150	115	25

🖌️ KOLOR


- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



PDF Compressor Free Version
nazwa **X-Mas Giftbox**
Prezent

**informacje
techniczne
(cm)**

RZUT TECHNICZNY

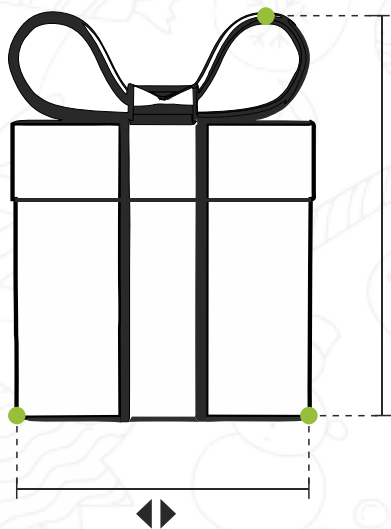

NAZWA			
X-Mas Giftbox 40	40	30	5
X-Mas Giftbox 60	60	45	8
X-Mas Giftbox 100	100	75	15
X-Mas Giftbox 150	150	115	25

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na lince stalowej lub do zawieszenia na stojaku.

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version



⚙️ NAZWA	⬇️	⬅️	📦
X-Mas Piernikowy ludzik	120	95	10

🖌️ KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



nazwa


PDF Compressor Free Version

X-Mas Gingerbread man

Piernikowy ludzik

**informacje
techniczne
(cm)**

 **RZUT TECHNICZNY**

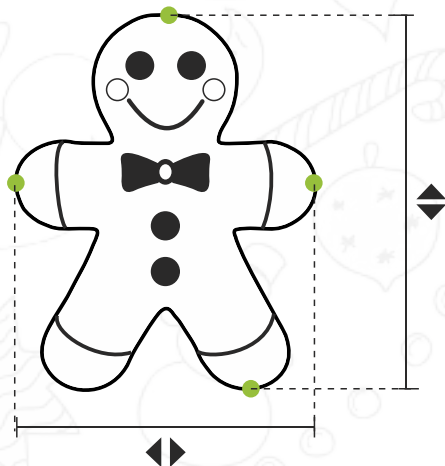

 NAZWA			
X-Mas Piernikowy ludzik	120	95	10

 **KOLOR**

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na lince stalowej

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia


Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version

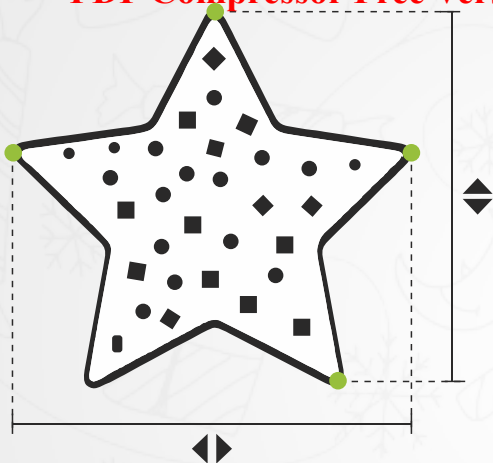

⚙️ NAZWA	↕️	⏪	📦
X-Mas Gwiazdki piernikowa	80	85	5

🖌️ KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



nazwa


PDF Compressor Free Version




X-Mas Gingerbread star

Gwiazda z piernika

informacje
techniczne
(cm)

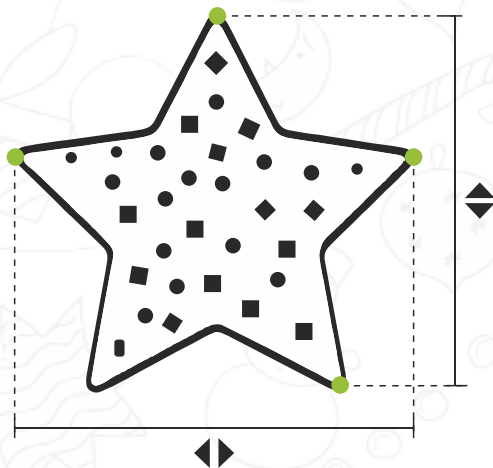 RZUT TECHNICZNY



 NAZWA			
X-Mas Gwiazda z piernika	80	85	5

 KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na linie stalowej

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version

⚙️ NAZWA	⬇️	⬅️	📦
X-Mas Cukierek 60	17	60	3
X-Mas Cukierek 80	22	80	4
X-Mas Cukierek 100	30	100	5



🖌️ KOLOR


- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



PDF Compressor Free Version
nazwa **X-Mas Candy**
cukierek

informacje
techniczne
(cm)

RZUT TECHNICZNY

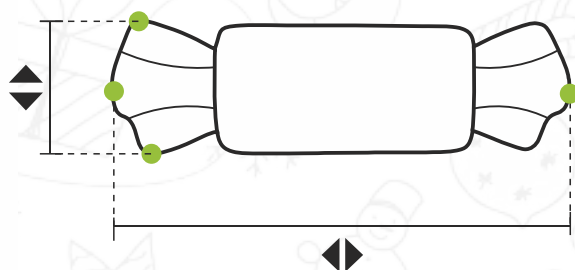

⚙️ NAZWA	⬆️	⬅️	📊
X-Mas Cukierek 60	17	60	3
X-Mas Cukierek 80	22	80	4
X-Mas Cukierek 100	30	100	5

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na lince stalowej lub do zawieszenia na stojaku.

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szkłany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia


Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version

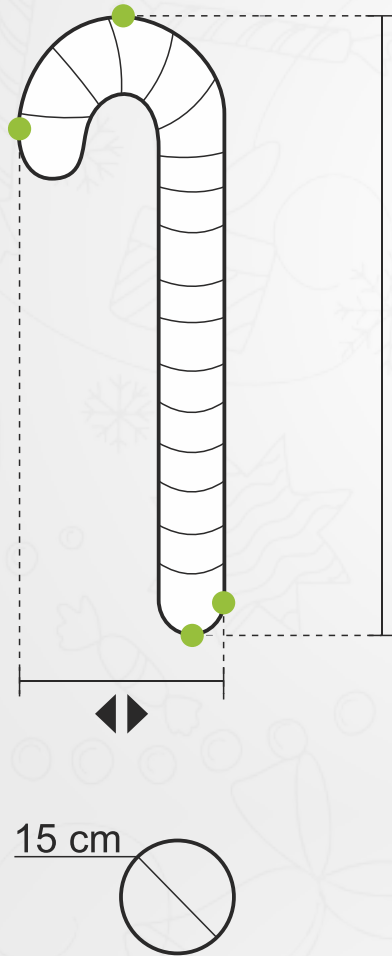

⚙️ NAZWA	⬇️	⬅️	📦
X-Mas CandyStick 100	100	40	3
X-Mas CandyStick 120	120	40	5
X-Mas CandyStick 200	200	40	8


🖌️ KOLOR
- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna



PDF Compressor Free Version
nazwa **X-Mas CandyStick**
 cukrowa laska

**informacje
 techniczne
 (cm)**

RZUT TECHNICZNY

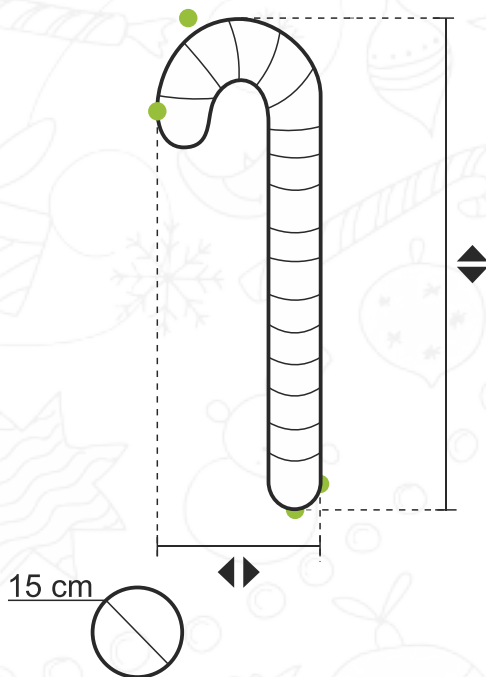

⚙️	NAZWA	⬆️	⬅️	⚖️
	X-Mas CandyStick 60	100	40	3
	X-Mas CandyStick 120	120	40	5
	X-Mas CandyStick 200	200	40	8

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na linie stalowej lub do zawieszenia na stojaku.

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru


- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version

⚙️ NAZWA	↕	⏪	📦
X-Mas CandyStick/bow 120	120	60	7
X-Mas CandyStick/bow 200	200	60	10

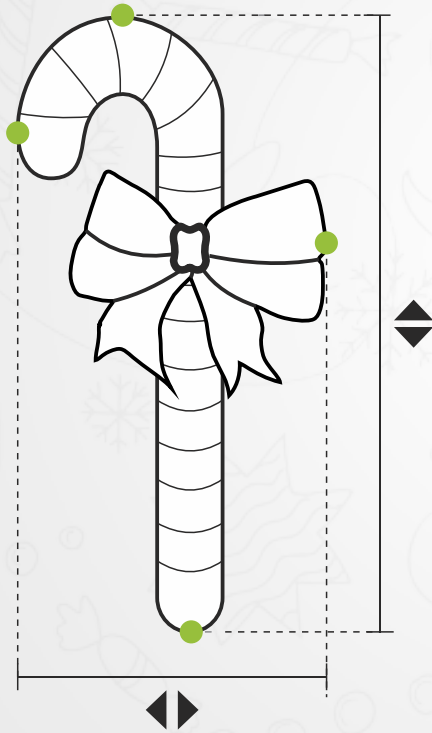

15 cm



🖌️ KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna




nazwa PDF Compressor Free Version

X-Mas CandyStick with a bow

cukrowa laska z kokardą

informacje techniczne (cm)

RZUT TECHNICZNY

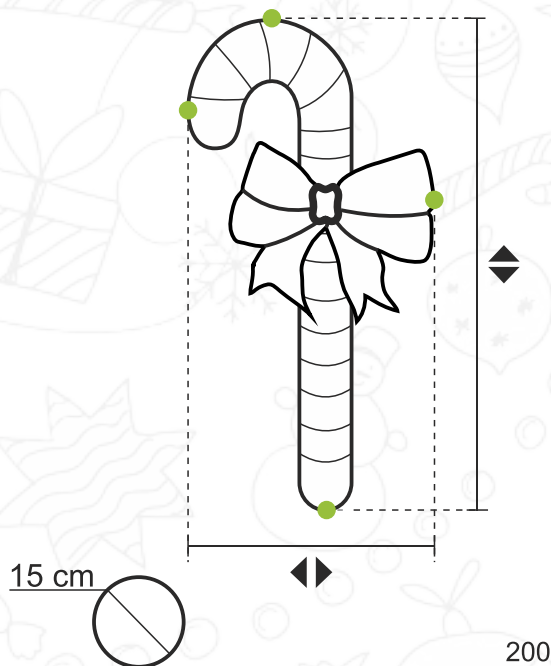

⚙️ NAZWA	⬆️	⬅️	Ⓜ️
X-Mas CandyStick/bow 120	120	60	7
X-Mas CandyStick/bow 200	200	60	10

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na linie stalowej lub do zawieszenia na stojaku.

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia


Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

PDF Compressor Free Version

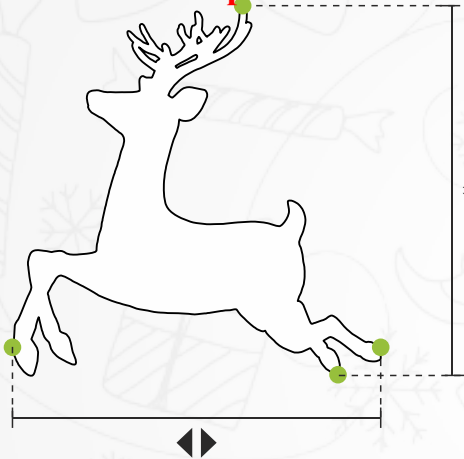

⚙️ NAZWA	↕	↔	📦
X-Mas Latający renifer	190	180	18

🖌️ **KOLOR**

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna




nazwa **PDF Compressor Free Version**
X-Mas Flying reindeer

Latający renifer

**informacje
techniczne
(cm)**

RZUT TECHNICZNY

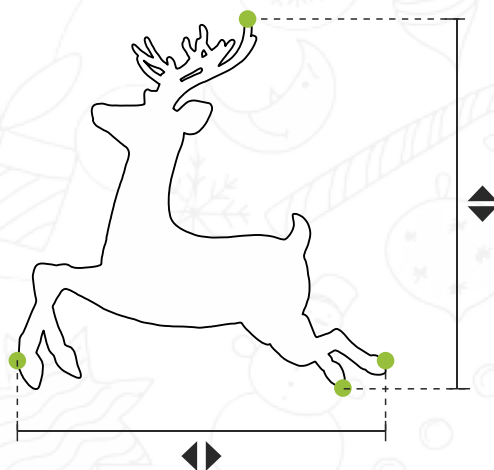

⚙️ NAZWA	↕	↔	📦
X-Mas Latający renifer	190	180	18

KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do podwieszenia na linie stalowej

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru


- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.

X-Mas Standing Reindeer


PDF Compressor Free Version

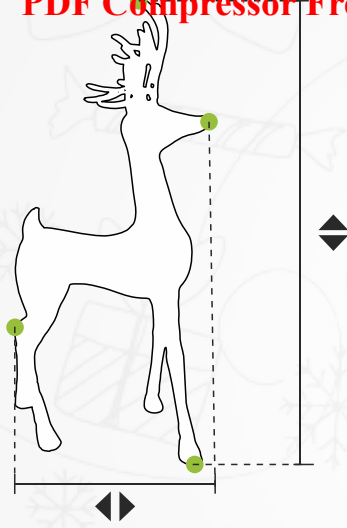

⚙️ NAZWA	↕	↔	📦
X-Mas Renifer stojący	240	100	18

🖌️ **KOLOR**

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

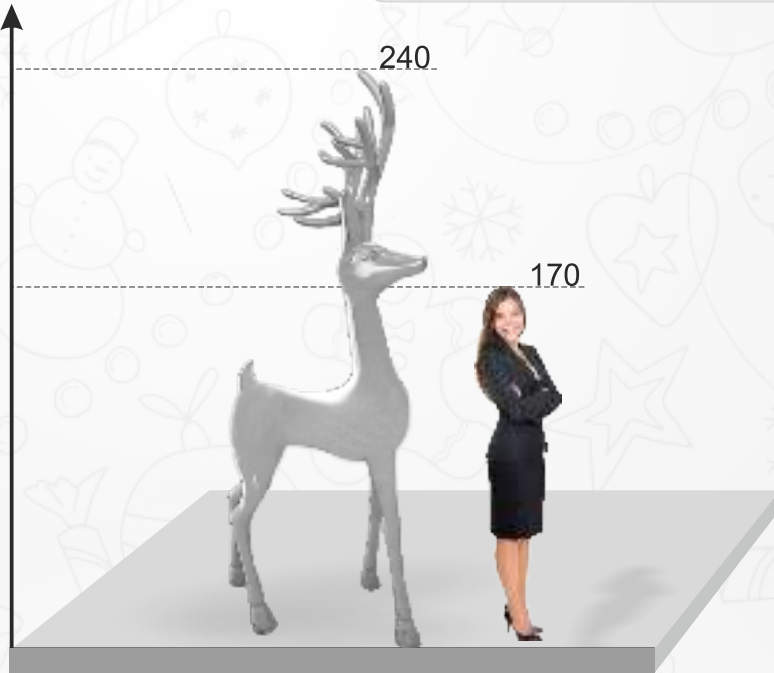


PDF Compressor Free Version
nazwa X-Mas Standing reindeer

Renifer stojący

**informacje
techniczne
(cm)**

RZUT TECHNICZNY

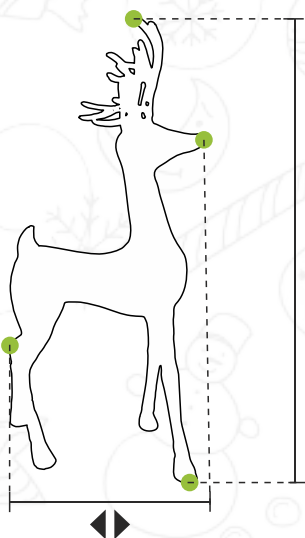

⚙️ NAZWA	↕	↔	📦
X-Mas Renifer stojący	240	100	18

🖌️ KOLOR

- cena zawiera malowanie na jeden kolor (standard RAL)
- zdobione - opcja płatna
- malowanie indywidualne - opcja płatna

bezpieczeństwo

Produkt przystosowany jest do bezpiecznego postawienia.

metoda produkcji

Laminat PWS - poliestrowo-szklany

Wiązanie surowych półproduktów w laminat

Obróbka mechaniczna laminatu

Malowanie farbami poliuretanowymi oraz zabezpieczenie lakierami



Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. odpady laminatów, z pkt widzenia zagrożenia dla środowiska; są uznawane za nieaktywne, co oznacza, że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

zalecenia

Konserwacja lakieru

- W związku ze stosowaniem do produkcji dwuskładnikowych lakierów samochodowych wskazane jest używanie środków do pielęgnacji powłok lakierniczych.

Usuwanie osadów

- Wskazane jest stosowanie gąbki namoczonej płynem do mycia naczyń.